

Remplacement d'un moteur de résistance sur vélo elliptique.

ETAPE 1 : Retirer le bras complet.




ETAPE 2 : Retirer les carters.



ETAPE 3 : Repérage de la pièce.



ETAPE 4 : Libérer le moteur de résistance puis débrancher la connectique électrique

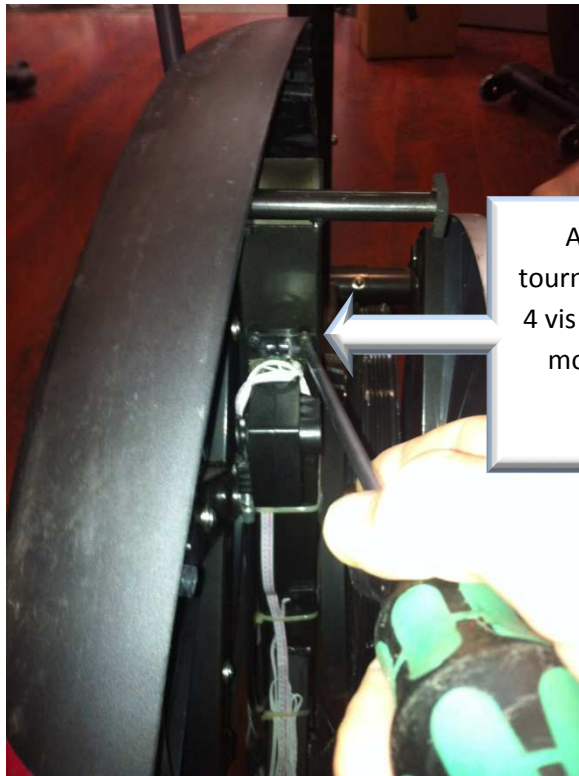

A l'aide d'un tournevis, retirer les 4 vis qui tiennent le moteur dans sa position.

Débrancher la connectique du moteur HS



ETAPE 5 : retirer le câble de tension relié au moteur

Retirer le câble de tension de son logement.



Extraire la partie fileté tension du câble de son logement

ETAPE 6 : Vous n'avez plus qu'à remonter le produit.