


Changement d'un capteur de vitesse sur tapis de course

Outils : Un tournevis cruciforme, une pince coupante et des colliers plastiques.


1°) Dépose du capot moteur :

A l'aide du tournevis dévissez les vis du capot.

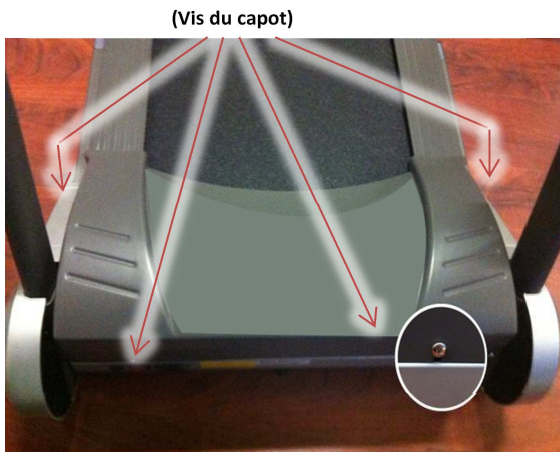


2°) Démontage du capteur de vitesse

A l'aide de la pince, coupez les colliers plastiques le long du fil du capteur et débranchez celui-ci.

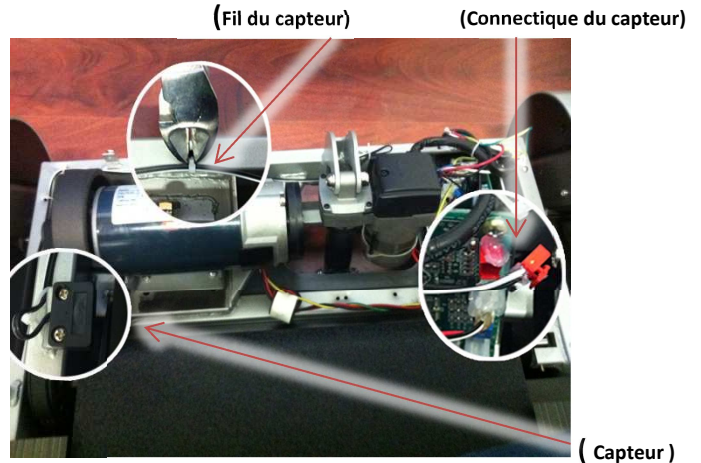

3°) Remplacement du capteur de vitesse :

A l'aide du tournevis dévissez les vis du capteur. Mettez le nouveau capteur à la place de l'ancien, revissez les vis précédemment démontées.

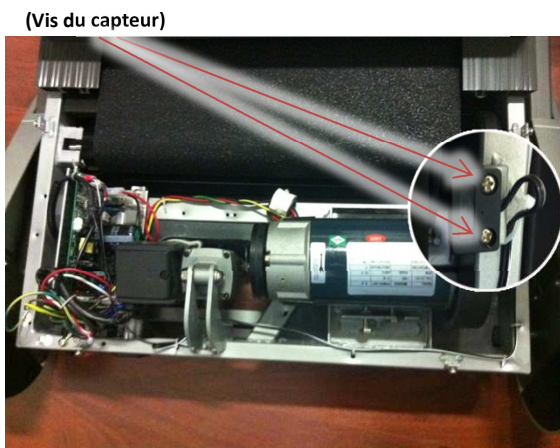

4°) Remontage :

Prenez les colliers plastiques, passez-les à la place des anciens. Faites passer le fil du capteur et serrez les colliers. Rebranchez la connectique du capteur, puis coupez les bouts des colliers qui dépassent et remontez le capot.

5°) Les capteurs :

Les capteurs peuvent être de différentes formes :

_Pour le capteur rectangulaire, les flèches doivent être en direction de l'aimant situé sur le rouleau.

_Pour le capteur cylindrique, l'extrémité avant en direction de l'aimant et espacé maximum de 10mm de l'aimant.

_Les connectiques des capteurs peuvent aussi être différentes les uns des autres (couleurs, formes ect...)



Changement d'un capteur de vitesse sur tapis de course